

## Karta produktowa

### Poręcz wspomagająca dla osób z niepełnosprawnościami Ø32 prosta STANDARD

Wykończenie powierzchni: stal szorstkowana

**Model:** Wymiary [mm]  
szer x głęb x wys

<b>26.001-30-SB</b>	30 cm	365 x 90 x 65
<b>26.001-40-SB</b>	40 cm	465 x 90 x 65
<b>26.001-50-SB</b>	50 cm	565 x 90 x 65
<b>26.001-60-SB</b>	60 cm	665 x 90 x 65
<b>26.001-80-SB</b>	80 cm	865 x 90 x 65




#### OPIS:

- poręcz wspomagająca dla osób z niepełnosprawnościami do kompensacji ograniczeń ruchowych, przeznaczone do podtrzymywania i podpierania się, ułatwiając osobom z ograniczeniami ruchowymi codzienne, bezpieczne korzystanie z urządzeń sanitarnych takich jak: prysznic, umywalka, wanna czy WC
- ergonomiczna konstrukcja o wysokiej wytrzymałości
- średnica rurki  $\varnothing$  32 mm
- do montażu naściennego w pozycji poziomej lub pionowej
- materiał: stal nierdzewna chromowo-niklowa z powierzchnią stal szorstkowana

- niewidoczne mocowania pod zakręcanymi rozetami
- maksymalne obciążenie: 120 kg
- w komplecie zestaw mocujący do ściany (standardowe kołki, nierdzewne wkręty) wykonanej z pełnego materiału (cegła pełna, beton).

Uwaga: w przypadku innego rodzaju materiału, w którym mają być osadzone kołki (np. cegła dziurawka, beton komórkowy, płyty G-K) należy dobrać inne kotwy, które zapewnią stabilne mocowanie. Odpowiednie kotwy dostępne są w sklepach specjalistycznych oraz marketach budowlanych.

#### Wymiary [mm]

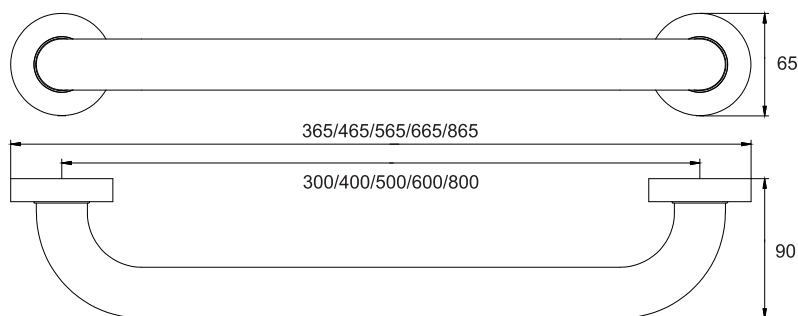

#### Pielęgnacja

Czyścić wyłącznie przy pomocy wilgotnej ściereczki i mydła, następnie wytrzeć do sucha.

Nie wolno stosować szorstkich gąbek, preparatów przeznaczonych do szorowania zawierających materiały ściernie, oraz środków chemicznych zawierających agresywne substancje typu amoniak, wybielacze kwasy, rozpuszczalniki.