

Karta produktowa

Suszarka do rąk 1450 W / stal nierdzewna

25.035-B / czarny mat



25.035-SB / satyna



25.035-W / biały mat




25.035-SP / stal polerowana



OPIS:

- suszarka do rąk z automatycznym sposobem uruchamiania za pomocą czujnika zbliżeniowego i suszeniem silnym strumieniem ogrzanego powietrza
- przeznaczenie: do użytku stacjonarnego w pomieszczeniach sanitarnych obiektów użyteczności publicznej takich jak: biura, zakłady produkcyjne, handlowe, gastronomiczne, dworce, stacje paliw, galerie handlowe, obiekty sportowe, sektory usług noclegowych, służby zdrowia, edukacji lub w innych obszarach o porównywalnej intensywności użytkowania
- nowoczesny i dynamiczny design oraz kompaktowe rozmiary
- bezdotykowe suszenie dłoni zapewnia optymalną higienę rąk oraz wysoki standard higieny
- urządzenie przyjazne dla środowiska ponieważ eliminuje konieczność używania ręczników, a przez to redukuje ilość odpadów
- materiał obudowy: wysokiej jakości stal nierdzewna z powierzchnią czarny mat/ satyna/ stal polerowana/ biały mat
- moc znamionowa 1200-1450 W, silnik szczotkowy o mocy 550 W
- zasilanie sieciowe 220-240 V~ / - 50/60 Hz
- klasa ochrony elektrycznej I
- stopień ochrony: IP13
- prędkość wylotu powietrza 100m/s
- szczelinowa dysza nawiewu powietrza zwiększająca komfort suszenia rąk
- wysoka wydajność energetyczna przekładająca się na bardzo krótki czas suszenia rąk 10-15 sek.
- zabezpieczenie przed przeciążeniem co oznacza, że suszarka automatycznie wyłączy się po 45 sek. pracy
- poziom dźwięku 74 dB@1m
- odległość wykrywania ruchu: 15-20 cm
- regulowana prędkość nadmuchu (3 poziomy) oraz przełącznik ciepły/ zimny nadmuch
- na froncie obudowy diody LED sygnalizujące pracę suszarki/ wskaźnik prędkości nawiewu oraz wskaźnik ciepły/ zimny nadmuch
- suszarka wyposażona w standardowy filtr powietrza, dostępny jako opcja filtr antibakteryjny HEPA eliminuje mikroorganizmy, bakterie, pleśń, co ogranicza przenoszenie się patogenów powodujących powstawanie infekcji i zakażeń
- funkcja przypominająca o zabrudzeniu filtra
- certyfikat CE, RoHS
- przewód zasilający o dł. 1,20 m zakończony wtyczką EU
- innowacyjny system montażu ściennego za pomocą płytki montażowej „Plug-and-Use”, który ułatwia montaż oraz czynności konserwacyjne
- w komplecie zestaw mocujący do ściany (standardowe kołki, nierdzewne wkręty)
- wymiary: 257 x 137 x 257 mm (Szer. x Głęb. x Wys.)
- waga: 3,0 kg

Wymiary w mm

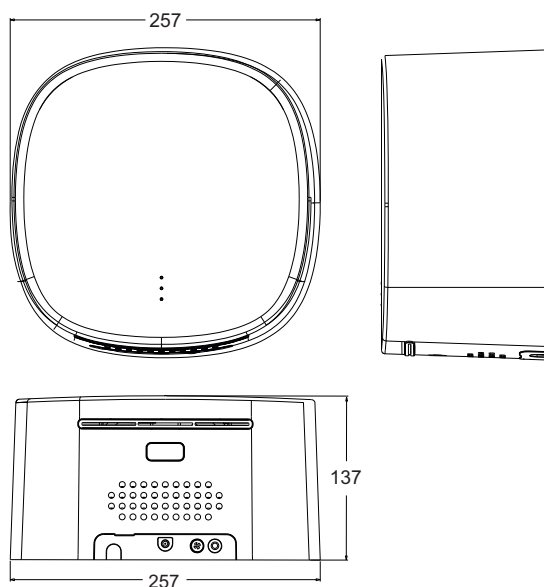

Wskaźnik wymiany filtra HEPA ułatwia konserwację urządzenia



Opatentowany system przepływu powietrza redukujący hałas



Instalacja Plug-and-Use umożliwia łatwy montaż i konserwację



Szczelinowa dysza nawiewu



Pielęgnacja

Czyścić wyłącznie przy pomocy wilgotnej ściereczki i mydła, następnie wytrzeć do sucha.

Nie wolno stosować szorstkich gąbek, preparatów przeznaczonych do szorowania zawierających materiały ściernie, oraz środków chemicznych zawierających agresywne substancje typu amoniak, wybielacze kwasy, rozpuszczalniki.